



Wymiana bezpiecznika pod maską.

- 1. Należy na pierwszym miejscu wyjąć akumulator, gdyż skrzynka bezpieczników znajduje się po jego prawej stronie i pozwoli na swobodne dostanie się do bezpieczników.*

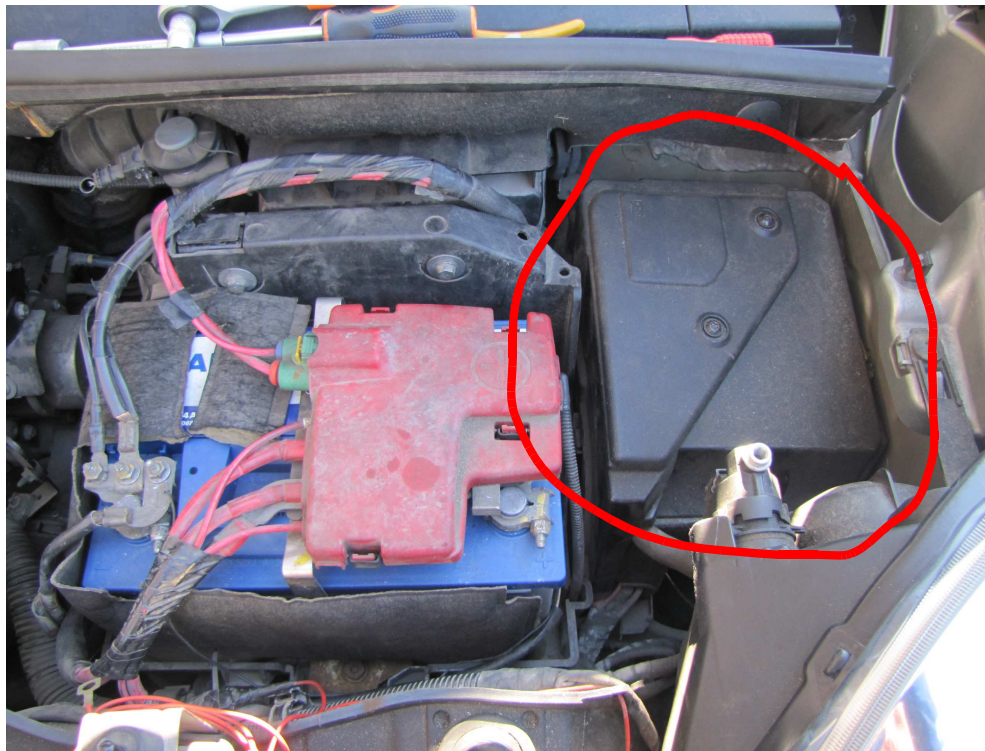

- 2. Po wyjęciu akumulatora trzeba odkręcić trzy śruby trzymające podstawę akumulatora oraz w górnej części dwie śruby trzymające metalową płytę z komputerem.*

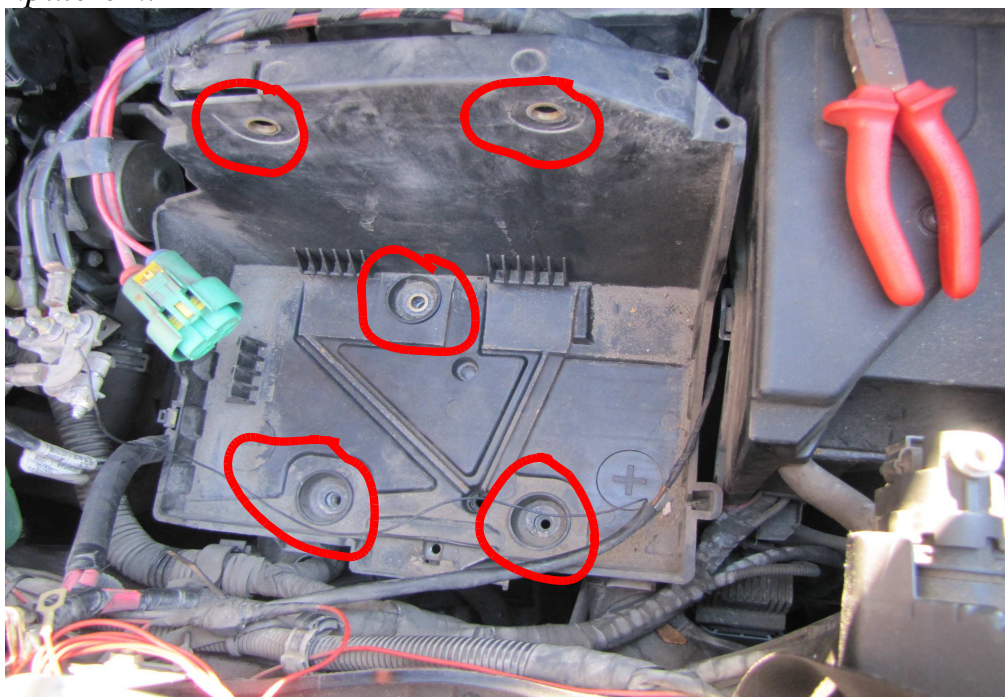


3. Teraz już spokojnie można zabrać się za otwieranie samej skrzynki bezpieczników. W tym celu odkręcamy dwie śruby trzymające dekielek.




4. Naszym oczom ukaze się taki oto widok



5. Delikatnie odciągamy zaczepek trzymający białą wtyczkę, ale w całości (nie trzeba jej rozpinać) i odkręcamy śrubę widoczną i zaznaczoną na zdjęciu.

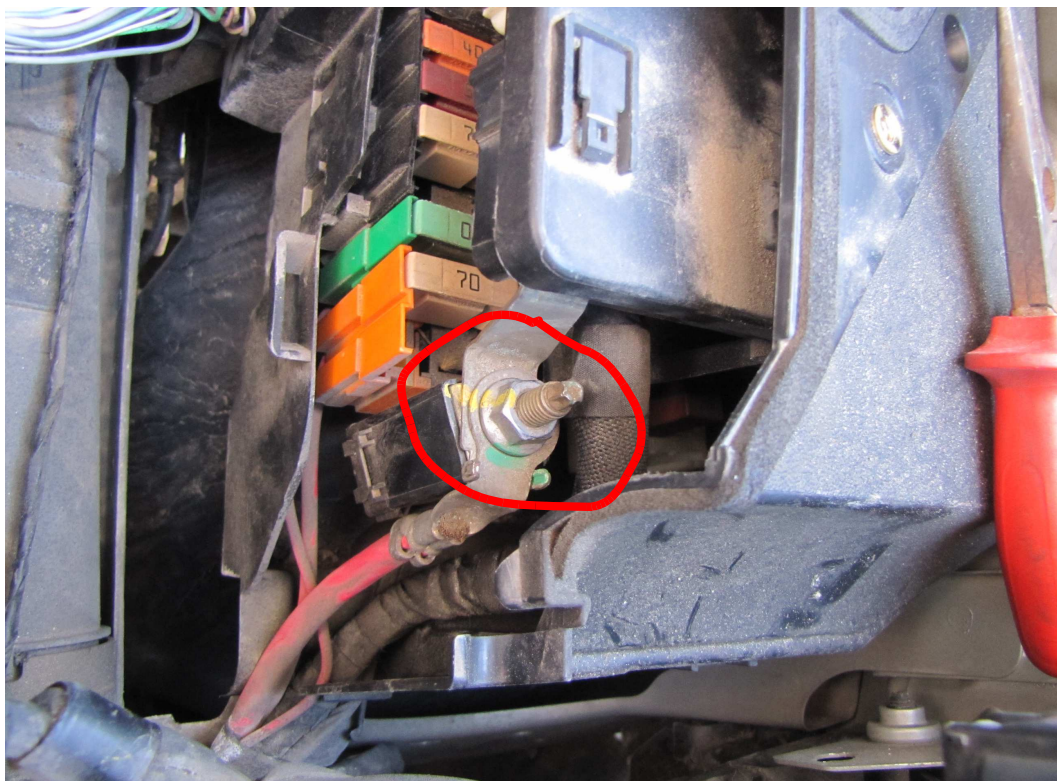



6. W tym momencie delikatnie wysuwamy czarną skrzyneczkę w lewą stronę. Należy uważać aby nie uszkodzić przewodów.

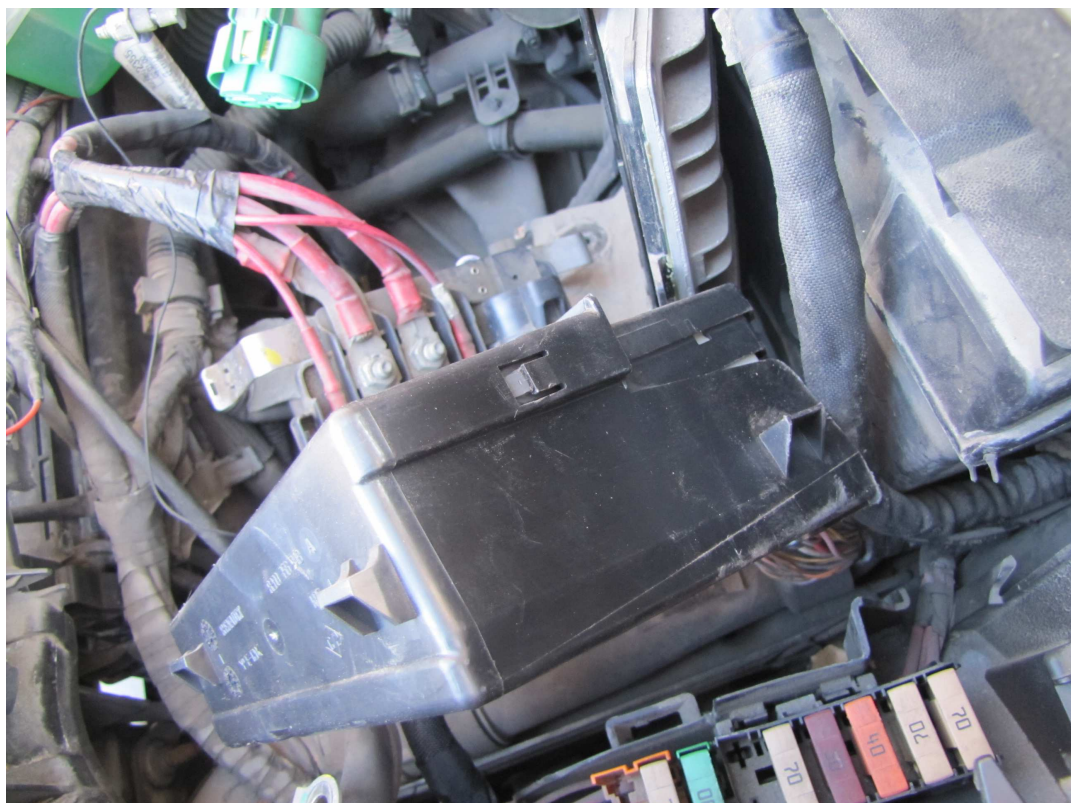

7. Na bokach skrzyneczki są plastikowe zaczepy tak jak to widać na zdjęciu poniżej jak i powyżej. Należy je delikatnie podważyć i wysunąć wewnętrzną płytę z bezpiecznikami.



8. Tak oto kończy się droga do upragnionej czynności jaką jest wymiana bezpiecznika, lub czego innego jeżeli zajdzie taka potrzeba.

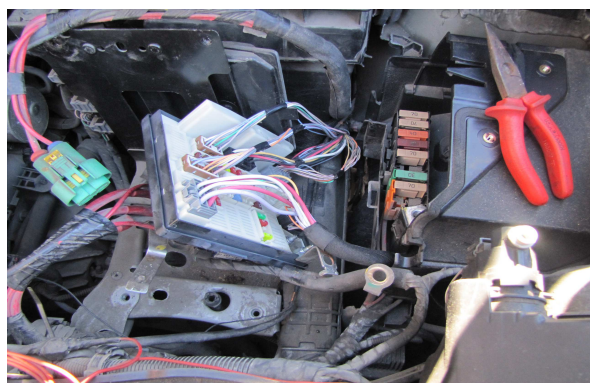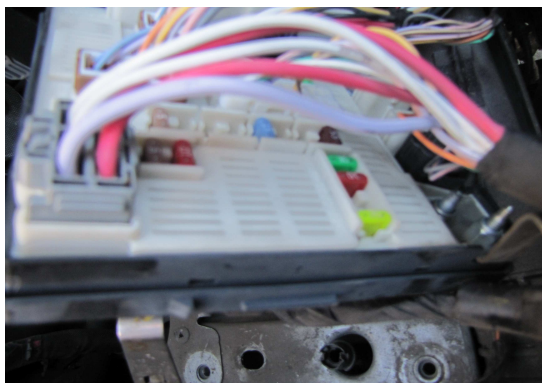

Życzę miłej zabawy i życzę powodzenia.